

# 外壁サイディングプレカット

図面上で割付けをし、サイディングの現場施工前に工場で原材料を切断・加工しておくことです。

## ◆メリット◆

### ①高品質

作成した図面通りに工場の機械でカットするため、正確で安定した品質を供給できます。

### ②現場での廃材抑制・近隣への騒音・粉塵の削減

基本的に現場での加工作業が無いいため、廃材処分費用を抑えられ、騒音や環境にも配慮した施工ができます。

### ③高い施工精度の確保と工期短縮

工場で切断したサイディングを納品するため現場では決まった順番に留付するだけです。現場ごとに施工精度のばらつきが出ることなく、作業者の熟練度にも左右されません。また、施工期間・作業手間を短縮できます。


### ④コスト削減

加工時に発生した廃材で役物製作し有効活用するので、コスト削減となります。

## ◆施工までの流れ◆



①採寸用の図面作成

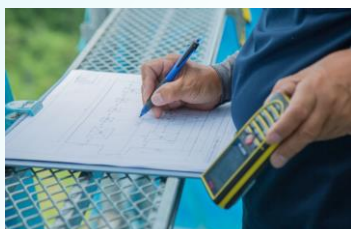


②現場採寸



③CAD入力



④サイディングカット・端材で出隅製作

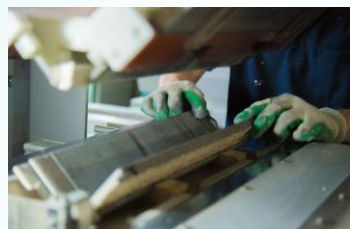

⑤現場配送・現場施工

【お問い合わせ先】  
株式会社ワイドレッド  
TEL:03-6280-4551